Aries terra - 9A41K4A0

IP40

Design: Umberto Tosi 2012

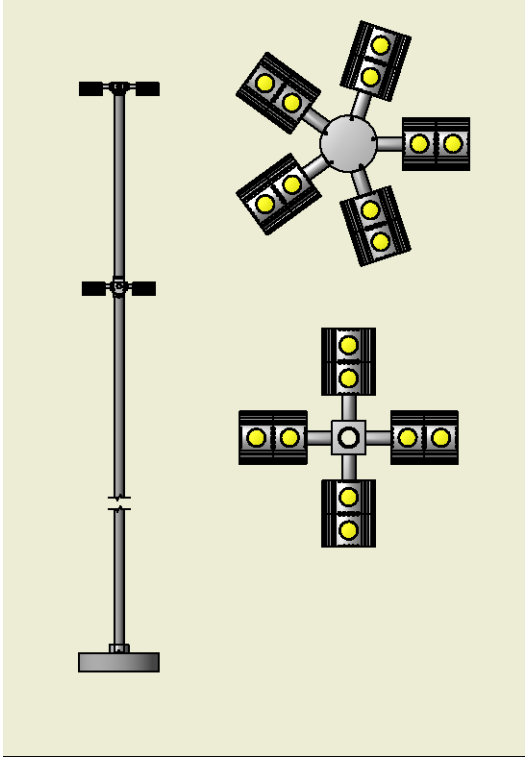

Dati generali

Descrizione
Lampada a 18 LED distribuiti su due livelli, su moduli con sistema di dissipazione a raggiera . Orientamento del singolo LED con scala graduata centrale passo 10° e scala laterale in corrispondenza alettatura con passo 15°. Struttura portante a stelo cilindrico in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Il risultato è una lampada compatta che consente il più ampio orientamento del flusso luminoso mantenendo una struttura leggera. Fissaggio degli assi mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mmq.

Classe	I
Installazione	Appoggio
Applicazione	Interni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Cree. Sostituibile singolarmente
Numero LED	18
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso apparecchio	3600 lm
Efficienza luminosa apparecchio	98.63 lm/W
Fascio di luce	Ampio
Ottica	Intercambiabile
Materiale ottica	PMMA / Policarbonato

Dati elettrici

Potenza	36.5 W
Corrente	700 mA
Tensione	230 Vac
Alimentatore	Elettronico per LED. Sostituibile separatamente dal LED
Descrizione alimentatore	Interno

Dati fisici

Materiale	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
Finitura/Colore	Satinato / Alluminio naturale
Dimensioni	H= 2600mm; D=250mm
Peso	4000 g

© 2025 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it

Disegno tecnico

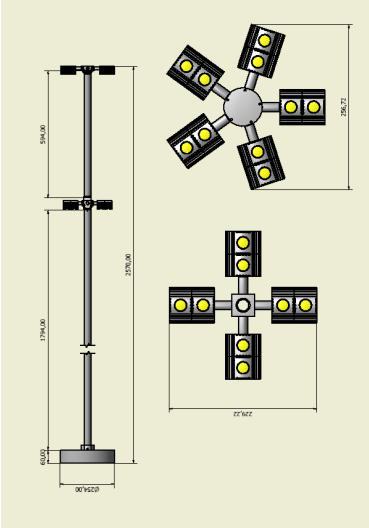

Dati fotometrici

LED XP-G2		**4000 K**
LED:		**1**
current:		**700 mA**
power:		**2.1 W**
wide lens:		**(50%)**
distance (m)	cone (m)	illuminance (lux)
1.00	**0.6**	**481**
2.00	**1.3**	**120**
3.00	**1.9**	**53**
4.00	**2.6**	**30**

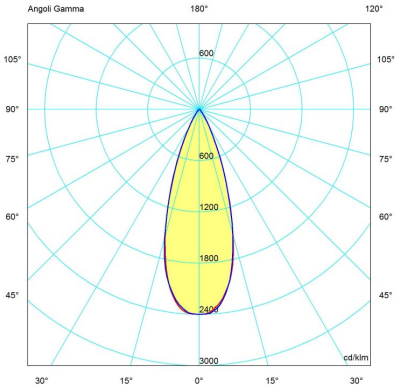

© 2025 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it