Lunula CLII - 9JX1LC11

IP65

Design: Umberto Tosi 2014

Dati generali

Descrizione
Apparecchio per illuminazione urbana e residenziale a LED con ottica a luce diretta, di dimensioni contenute che si caratterizza per la concezione fortemente tecnologica e per il design essenziale che richiama forme e stili della tradizione. Ideale per vicoli, borghi, aree pedonali e punti luce sparsi. Montaggio su braccio standard o custom. Corpo in lastra di alluminio rullata di spessore 2,5mm , verniciatura a polveri , cottura a 190°C. Disco spessore 30mm per alloggiare il LED, in alluminio lavorato a tornio. Dispositivo scaricatore di sovratensione (SPD) di Classe 2. Picco di sovratensione 10kV/10kA. Guarnizioni in NBR 50/70 Shore e silicone. Cavo H07RN-F 2x1mmq, lunghezza 3,5 mt. Viti esterne in acciaio inox. Distribuzione luminosa simmetrica. Flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore nullo (conforme alle norme contro l'inquinamento luminoso).

Classe	II
Installazione	Sospesa su braccio, adattabile a bracci esistenti
Applicazione	Esterni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Tridonic SLE Advanced sostituibile singolarmente
Numero LED	1
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso apparecchio	1548 lm
Efficienza luminosa apparecchio	114.67 lm/W
Fascio di luce	Simmetrico
Ottica	Simmetrica
Materiale ottica	Vetro satinato

Dati elettrici

Potenza	13.5 W
Corrente	350 mA
Tensione	230 Vac
Alimentatore	Elettronico SELV 220-240Vac 50/60Hz
Descrizione alimentatore	Sistema automatico controllo della temperatura interna e ai picchi di tensione e restart automatico. Opzione taglio di fase

Dati fisici

Materiale	Corpo e disco porta LED in alluminio verniciato a polveri
Finitura/Colore	Corpo grigio antico/Disco Silver Ikea Akzo Nobel
Dimensioni	Ø = 320 mm, H = 166 mm
Peso	2500 g

© 2025 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it

Disegno tecnico

Dati fotometrici

LED STARK SLE15		**4000 K**
LED:		**1**
current:		**350 mA**
power:		**13.50 W**
		(50%)
distance (m)	**cone (m)**	**illuminance (lux)**
1.00	**2.6**	**702**
2.00	**5.3**	**176**
3.00	**7.9**	**78**
4.00	**10.5**	**44**

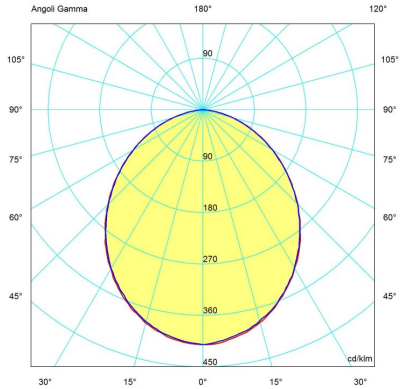

© 2025 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it