Libra tesata - 9Q14A208

IP40

Design: Umberto Tosi 2011

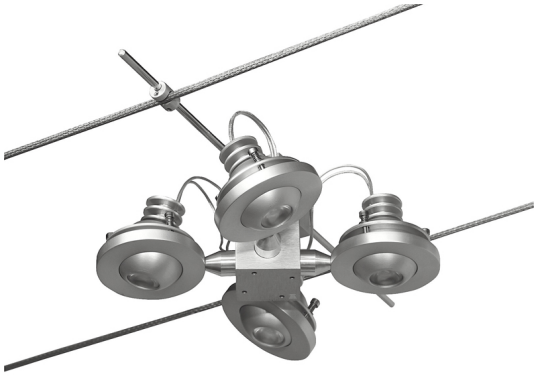

Dati generali

Descrizione
Sistema modulare orientabile a 360°, con 4 LED da sospendere su testate elettrificate (orizzontali o verticali). Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Gruppo lampada girevole 360°, singolo Led nel gruppo orientabile a 360°.Viti in acciaio INOX A2.

Classe	III
Installazione	Orizzontale, verticale
Applicazione	Interni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Cree. Sostituibile singolarmente
Numero LED	4
Temperatura di colore	3000K
Flusso luminoso apparecchio	802 lm
Efficienza luminosa apparecchio	94.35 lm/W
Fascio di luce	Stretto
Ottica	Intercambiabile
Materiale ottica	PMMA / Policarbonato

Dati elettrici

Potenza	8.5 W
Corrente	700 mA
Tensione	24 Vdc
Alimentatore	Elettronico per LED sostituibile separatamente dal LED
Descrizione alimentatore	Interno in struttura separata dal vano ottico

Dati fisici

Materiale	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
Finitura/Colore	Satinato / Alluminio naturale
Dimensioni	190x190mm; H=105mm
Peso	730 g

© 2025 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it

Disegno tecnico

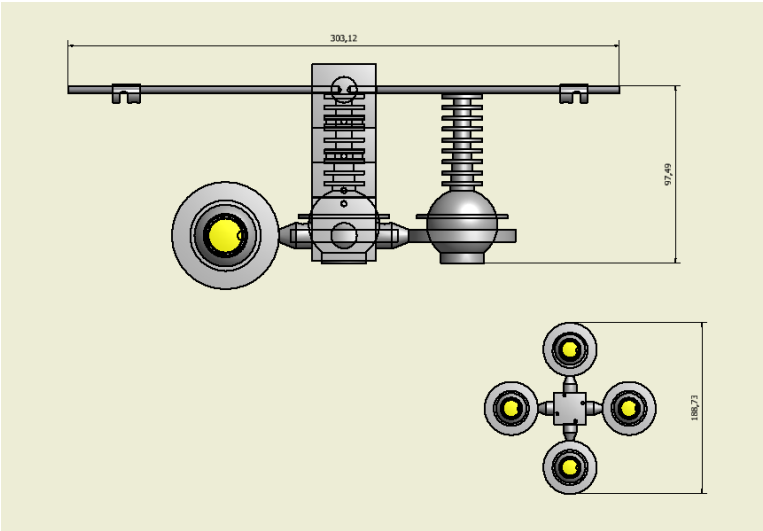

Dati fotometrici

LED XP-G2	**3000 K**
LED:	**1**
current:	**700 mA**
power:	**2.1 W**
narrow lens:	**(50%)**

distance (m)	cone (m)	illuminance (lux)
1.00	**0.3**	**1572**
2.00	**0.6**	**393**
3.00	**0.9**	**175**
4.00	**1.2**	**98**

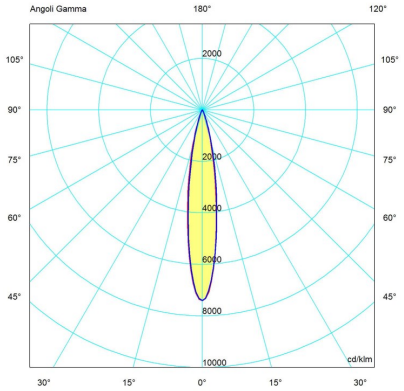

© 2025 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it