Libra terra - 9Q4194S0

IP40

Design: Umberto Tosi 2014

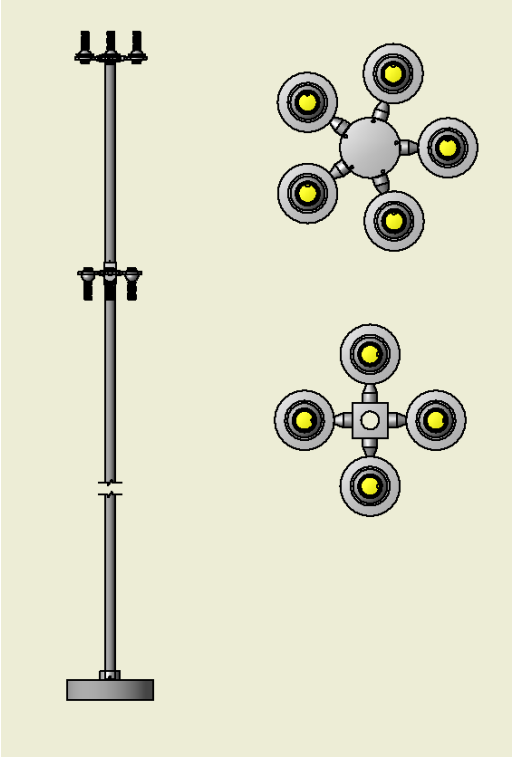

Dati generali

Descrizione
Lampada a 9 LED singolarmente orientabili disposti su due livelli. Gruppo lampada composto da moduli LED con dissipatore integrato, girevoli 360° su perno. Struttura portante a stelo cilindrico in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Il risultato è una lampada compatta che consente il più ampio orientamento del flusso luminoso mantenendo una struttura leggera. Il corpo lampada contiene l'alimentatore. Viti in acciaio INOX A2. Ottica intercambiabile. Particolarmente indicata per spazi espositivi.

Classe	I
Installazione	Appoggio
Applicazione	Interni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Cree. Sostituibile singolarmente
Numero LED	9
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso apparecchio	2322 lm
Efficienza luminosa apparecchio	97.15 lm/W
Fascio di luce	Stretto
Ottica	Intercambiabile
Materiale ottica	PMMA / Policarbonato

Dati elettrici

Potenza	23.9 W
Corrente	900 mA
Tensione	230 Vac
Alimentatore	Elettronico per LED
Descrizione alimentatore	Interno

Dati fisici

Materiale	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
Finitura/Colore	Satinato / Alluminio naturale
Dimensioni	H=2600mm; D=250mm
Peso	4000 g

© 2025 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it

Disegno tecnico

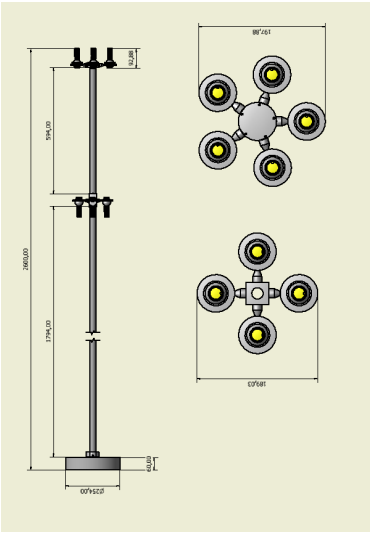

Dati fotometrici

LED XP-G2	**4000 K**	
LED:	**1**	
current:	**900 mA**	
power:	**2,7 W**	
narrow lens:		**(50%)**
distance (m)	**cone (m)**	**illuminance (lux)**
1,00	**0,3**	**1920**
2,00	**0,6**	**480**
3,00	**0,9**	**213**
4,00	**1,2**	**120**

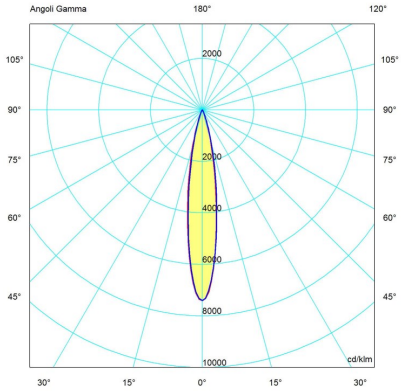

© 2025 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it