Perseo parete - 9R14AA29

IP40

Design: Umberto Tosi 2011

Dati generali

Descrizione
Sistema con corpi lampada lineari con 2 LED ciascuno in tubo di PMMA, da applicare a parete. Gruppo lampada orientabile a 360°. Rotazione della singola barra contenente i LED per orientare la luce nella direzione desiderata ; tubo di PMMA metà lucido e metà satinato e sua rotazione indipendente dalla barra per ottenere una luce piena oppure diffusa. Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Guarnizioni OR in NBR o silicone. Fissaggio mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mm.

Classe	III
Installazione	Parete
Applicazione	Interni

Dati illuminotecnici

Sorgente	Citizen. Sostituibile singolarmente
Numero LED	4
Temperatura di colore	5000K
Flusso luminoso apparecchio	1140 lm
Efficienza luminosa apparecchio	95 lm/W
Fascio di luce	Diffuso
Ottica	Simmetrica
Materiale ottica	Policarbonato trasparente/satinato

Dati elettrici

Potenza	12 W
Corrente	350 mA
Tensione	37 Vdc
Alimentatore	Elettronico per LED
Descrizione alimentatore	Interno in struttura separata dal vano ottico o esterno

Dati fisici

Materiale	Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron
Finitura/Colore	Satinato / Alluminio naturale
Dimensioni	643x20mm; Hmax=40mm
Peso	700 g

© 2025 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it

Disegno tecnico

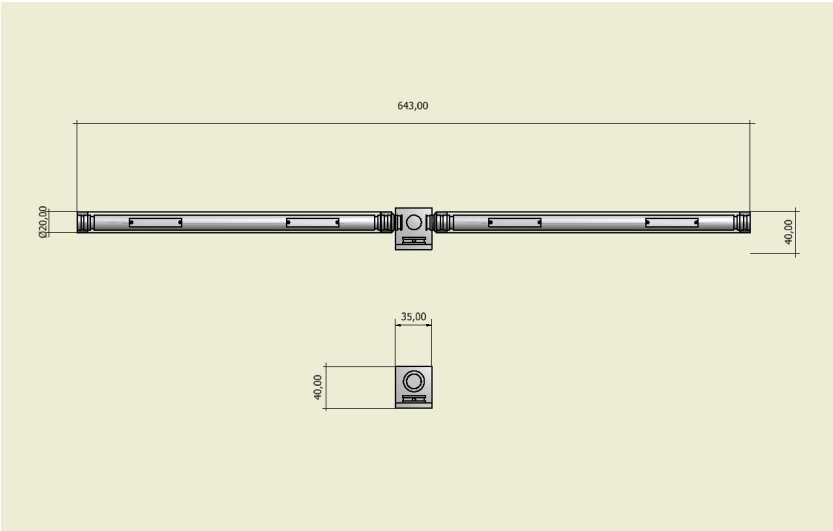

Dati fotometrici

PERSEO	5000 K
LED:	2
current:	350 mA
power:	6.0 W

(50%)

distance (m)	cone (m)	illuminance (lux)
1.00	2.5	231
2.00	5.0	58
3.00	7.5	26
4.00	10.0	14

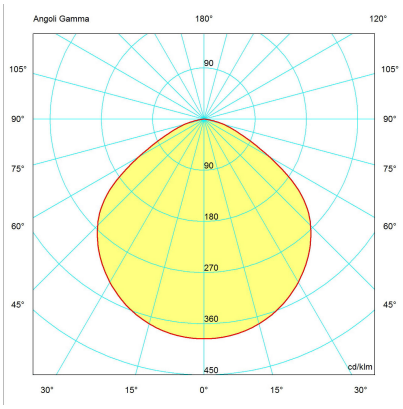

© 2025 Tecnoilluminazione - Riservata la facoltà di apportare modifiche tecniche

Verona
Tel. +39 045 8003985 - Fax +39 045 8020695

http://www.tecnoilluminazione.it
info@tecnoilluminazione.it